


B.5.32

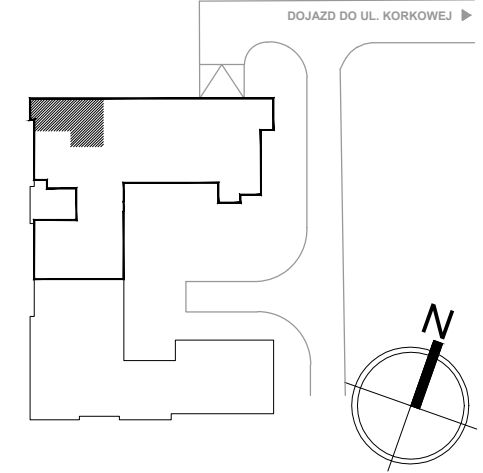

SCHEMAT - LOKALIZACJA MIESZKANIA

**MIESZKANIE NR B.5.32**  
**PIĘTRO 4**

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ WG NORMY PN-ISO 9836:1997

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA (m2)
B.5.32-1	HOL	13.31
B.5.32-2	SALON+ANEKS KUCHENNY	24.71
B.5.32-3	POKÓJ	11.83
B.5.32-4	POKÓJ	10.31
B.5.32-5	ŁAZIENKA	5.84
B.5.32-6	TOALETA	2.16
<b>RAZEM</b>		<b>68.16</b>
B.5.32-7	BALKON	4.30

- Powierzchnie pomieszczeń zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.
- Podane wymiary uwzględniają wykończenie ścian (tynku). Przyjęto grubość tynku 1,5cm.
- Naruszenie elementów konstrukcji jest zabronione.
- Niniejsza karta katalogowa nie stanowi wiążącego opisu technicznego prezentowanego lokalu.
- Na etapie realizacji obiektu, mogą wystąpić korekty w powierzchni lokalu, wymiarów pomieszczeń i układzie ścian.
- Niniejsza karta katalogowa przedstawia przykładową aranżację mieszkania.

Rysunek objęty prawami autorskimi firmy:  
 DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.

Przedstawione plany nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych.

**BIURO SPRZEDAŻY:**  
 tel.(22) 370 25 21  
 ul.Korkowa 163A lokal nr 50  
 Warszawa  
 www.osiedleprzylesie.pl

**DEDECO**  
 biuro architektoniczne

DEDECO Spółka z o.o. "Warszawa" Sp.k.  
 01-678 Warszawa, ul. Cząstkowska 32  
 T: +48 22 63 97 680, F: +48 22 63 97 682

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

##Ox	- wypust 400V, 3-fazowy z puszką podtynkową zasilanie kucharki,
RTV	- gniazdo RTV
T	- gniazdo 2xRJ45
PE	- wypust systemu połączeń wyrównawczych
⊗	- wypust oświetleniowy ścienny
⊗	- wypust oświetleniowy sufitowy
TSM	- tablica mieszkaniowa teletechniczna
⊞	- tablica mieszkaniowa elektryczna
☎	- domofon lokalowy

♂	- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20	⌚	- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20
♂	- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌚	- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP20
♂	- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20	⌚	- dwa gniazda pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, pod wspólną ramką, IP44
♂	- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44	⌚	- gniazdo pojedyncze szczelne 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44
♂	- wyłącznik schodowy, 10A, IP20	P	- zasilanie pralki
♂	- wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44	Z	- zasilanie zmywarki
⊗	- łącznik krzyżowy	L	- zasilanie lodówki
		OSW	- zasilanie podświetlenia szafek
		OK	- zasilanie okapu
		PK	- zasilanie piekarnika

