




MAZOVIA DEVELOPMENT Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki
www.mazoviadevelopment.pl
tel: 512 107 399, 532 851 110

APARTAMENTY
AŁACHOWSKIEGO

Apartamenty Małachowskiego
ul. Małachowskiego, 05-270 Marki
nr ew. dz. 20/32 i 20/33

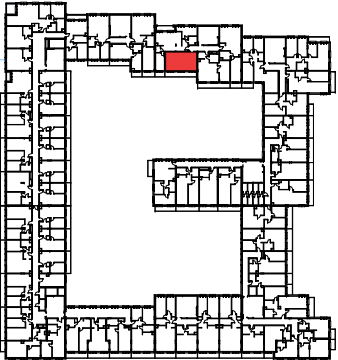

RZUT LOKALU NA KONDYGNACJI

KLATKA	A	B	C	D	E	F	G	H
PIĘTRO	0	1	2	3	4			
LOKAL			03					

Zestawienie pomieszczeń C.2.M.03

C.2.M.03.00	Balkon	10.71 m²
C.2.M.03.01	Komunikacja	5.22 m²
C.2.M.03.02	Salon z aneksem	19.40 m²
C.2.M.03.03	Sypialnia	9.05 m²
C.2.M.03.04	Łazienka	4.64 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		38.31 m²

UWAGI

1. WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJE PRZYBORÓW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW INSTALACYJNYCH ITP. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ NIEWIELKIE RÓŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIA ELEMENTÓW POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZĘGRÓD (ŚCIAN) W STANIE WYKOŃCZONYM (BEZ OKŁADZIN).

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OKREŚLONA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU Z DN. 11.09.2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:2022-07, TJ.: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OBLICZANA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIARÓW LOKALU W STANIE WYKOŃCZONYM, NA POZIOMIE PODŁOGI, NIE LICZĄC LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, PROGÓW ITP. DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU WŁICZA SIĘ POWIERZCHNIE ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO DEMONTAŻU (RURY, KANAŁY), NIE SĄ WŁICZANE POWIERZCHNIE PRZĘKROJU POZIOMEGO ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, POWIERZCHNIE OTWORÓW NA DRZWI I OKNA ORAZ NISZE W ELEMENTACH ZAMYKAJĄCYCH.

3. PRZEDSTAWIONA NA RZUCIE ARANŻACJA MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY, UMEBLOWANIE NIE STANOWI WYPOSAŻENIA NABYWANEGO LOKALU.

4. ELEMENTY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEDSTAWIONO ORIENTACYJNIE - NIE STANOWIĄ WYPOSAŻENIA NABYWANEGO LOKALU.

LEGENDA OZNACZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

kinkiet zewnętrzny 230 V IP44

kinkiet wewnętrzny 230 V IP44

oświetlenie ogólne 230 V

oświetlenie ogólne 230 V IP44

łącznik pojedynczy

łącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44

łącznik podwójny (świecznikowy)

łącznik podwójny bryzgoszczelny IP44

gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, uniwersalne

gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, podwójne montowane w ramie poziomej

gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44

gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44, podwójne montowane w ramie poziomej

gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44, podwójne montowane w ramie poziomej

gniazdo pojedyncze telefoniczne/komputerowe RJ45

zestaw gniazd 3x 230 V, 16 A; 1x RTV; 1x RJ45 w ramie poziomej

doprowadzenie zasilania 400 V zakończonego w puszce na wysokości 0,4 m oraz gniazdo 230 V na potrzeby okapu montowany na wysokości 2,2 m

rozdzielnica mieszkaniowa

szafka teletechniczna umieszczona pod rozdzielnicą elektryczną

słuchawka domofonu

SKALA

LEGENDA OZNACZEŃ

ściana działowa

grzejnik

wejście

Lokal mieszkalny 2-pokojowy

Numer lokalu

87

PUNKT ZERO ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Narbutta 39/6, 02-536 Warszawa,
www.punktzero.com