




MAZOVIA DEVELOPMENT Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki
www.mazoviadevelopment.pl
tel: 512 107 399, 532 851 110

APARTAMENTY
MAŁACHOWSKIEGO

Apartamenty Małachowskiego
ul. Małachowskiego, 05-270 Marki
nr ew. dz. 20/32 i 20/33

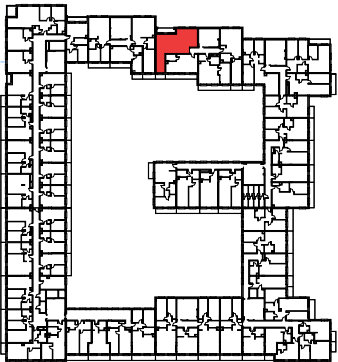

RZUT LOKALU NA KONDYGNACJI

KLATKA	A	B	C	D	E	F	G	H
PIĘTRO	0	1	2	3	4			
LOKAL			04					

Zestawienie pomieszczeń C.2.M.04

C.2.M.04.00	Loggia	6.20 m²
C.2.M.04.00A	Balkon	3.33 m²
C.2.M.04.01	Komunikacja	5.56 m²
C.2.M.04.02	Sypialnia	10.45 m²
C.2.M.04.03	Toaleta	2.00 m²
C.2.M.04.04	Sypialnia	16.28 m²
C.2.M.04.05	Salon z aneksem	26.13 m²
C.2.M.04.06	Łazienka	4.49 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		64.91 m²

UWAGI

- WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJE PRZYBORÓW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW INSTALACYJNYCH I TP. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ NIEWIELKIE RÓŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIA ELEMENTÓW POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD (ŚCIAN) W STANIE WYKOŃCZONYM (BEZ OKŁADZIN).
- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OKREŚLONA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU Z DN. 11.09.2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:2022-07, T.1.: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OBLICZANA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIARÓW LOKALU W STANIE WYKOŃCZONYM, NA POZIOMIE PODŁOGI, NIE LICZĄC LISTEW PRZYRODOLÓWYCH, PROGÓW I TP. DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU WILICZA SIĘ POWIERZCHNIE ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO DEMONTAŻU (RURY, KANAŁY), NIE SĄ WILICZANE POWIERZCHNIE PRZĘKROJU POZIOMEGO ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, POWIERZCHNIE OTWORÓW NA DRZWI I OKNA ORAZ NISZE W ELEMENTACH ZAMYKAJĄCYCH.
- PRZEDSTAWIONA NA RZUCIE ARANŻACJA MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY, UMEBLOWANIE NIE STANOWI WYPOSAŻENIA NABYWANEGO LOKALU.
- ELEMENTY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEDSTAWIONO ORIENTACYJNIE - NIE STANOWIĄ WYPOSAŻENIA NABYWANEGO LOKALU.

LEGENDA OZNACZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- kinkiet zewnętrzny 230 V IP44
- kinkiet wewnętrzny 230 V IP44
- oświetlenie ogólne 230 V
- łącznik pojedynczy
- łącznik pojedynczy brygoszczelny IP44
- łącznik podwójny (świecznikowy)
- łącznik podwójny brygoszczelny IP44
- gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, uniwersalne
- gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, podwójne montowane w ramie poziomej
- gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44
- gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44, podwójne montowane w ramce poziomej
- gniazdo pojedyncze telefoniczne/komputerowe RJ45
- zestaw gniazd 3x 230 V, 16 A; 1x RTV; 1x RJ45 w ramce poziomej
- doprowadzenie zasilania 400 V zakończonego w puszcze na wysokości 0,4 m oraz gniazdo 230 V na potrzeby okapu montowany na wysokości 2,2 m
- rozdzielnica mieszkaniowa
- szafka teletechniczna umieszczona pod rozdzielnią elektryczną
- słuchawka domofonu

SKALA



LEGENDA OZNACZEŃ

- ściana działowa
- wejście
- grzejnik

Lokal mieszkalny 3-pokojowy

Numer lokalu

88



PUNKT ZERO ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Narbutta 39/6, 02-536 Warszawa,
www.punktzero.com