



Apartamenty Małachowskiego
ul. Małachowskiego, 05-270 Marki
nr ew. dz. 20/32 i 20/33



KLATKA	A	B	C	D	E	F	G	H
PIĘTRO	0	1	2	3	4			
LOKAL		09						


Zestawienie pomieszczeń H.1.M.09

H.1.M.09.00	Balkon	11.40 m²
H.1.M.09.01	Komunikacja	5.13 m²
H.1.M.09.02	Salon z aneksem	34.45 m²
H.1.M.09.03	Sypialnia	10.29 m²
H.1.M.09.04	Łazienka	4.26 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		54.13 m²

Lokal mieszkalny 2-pokojowy

Numer lokal

244

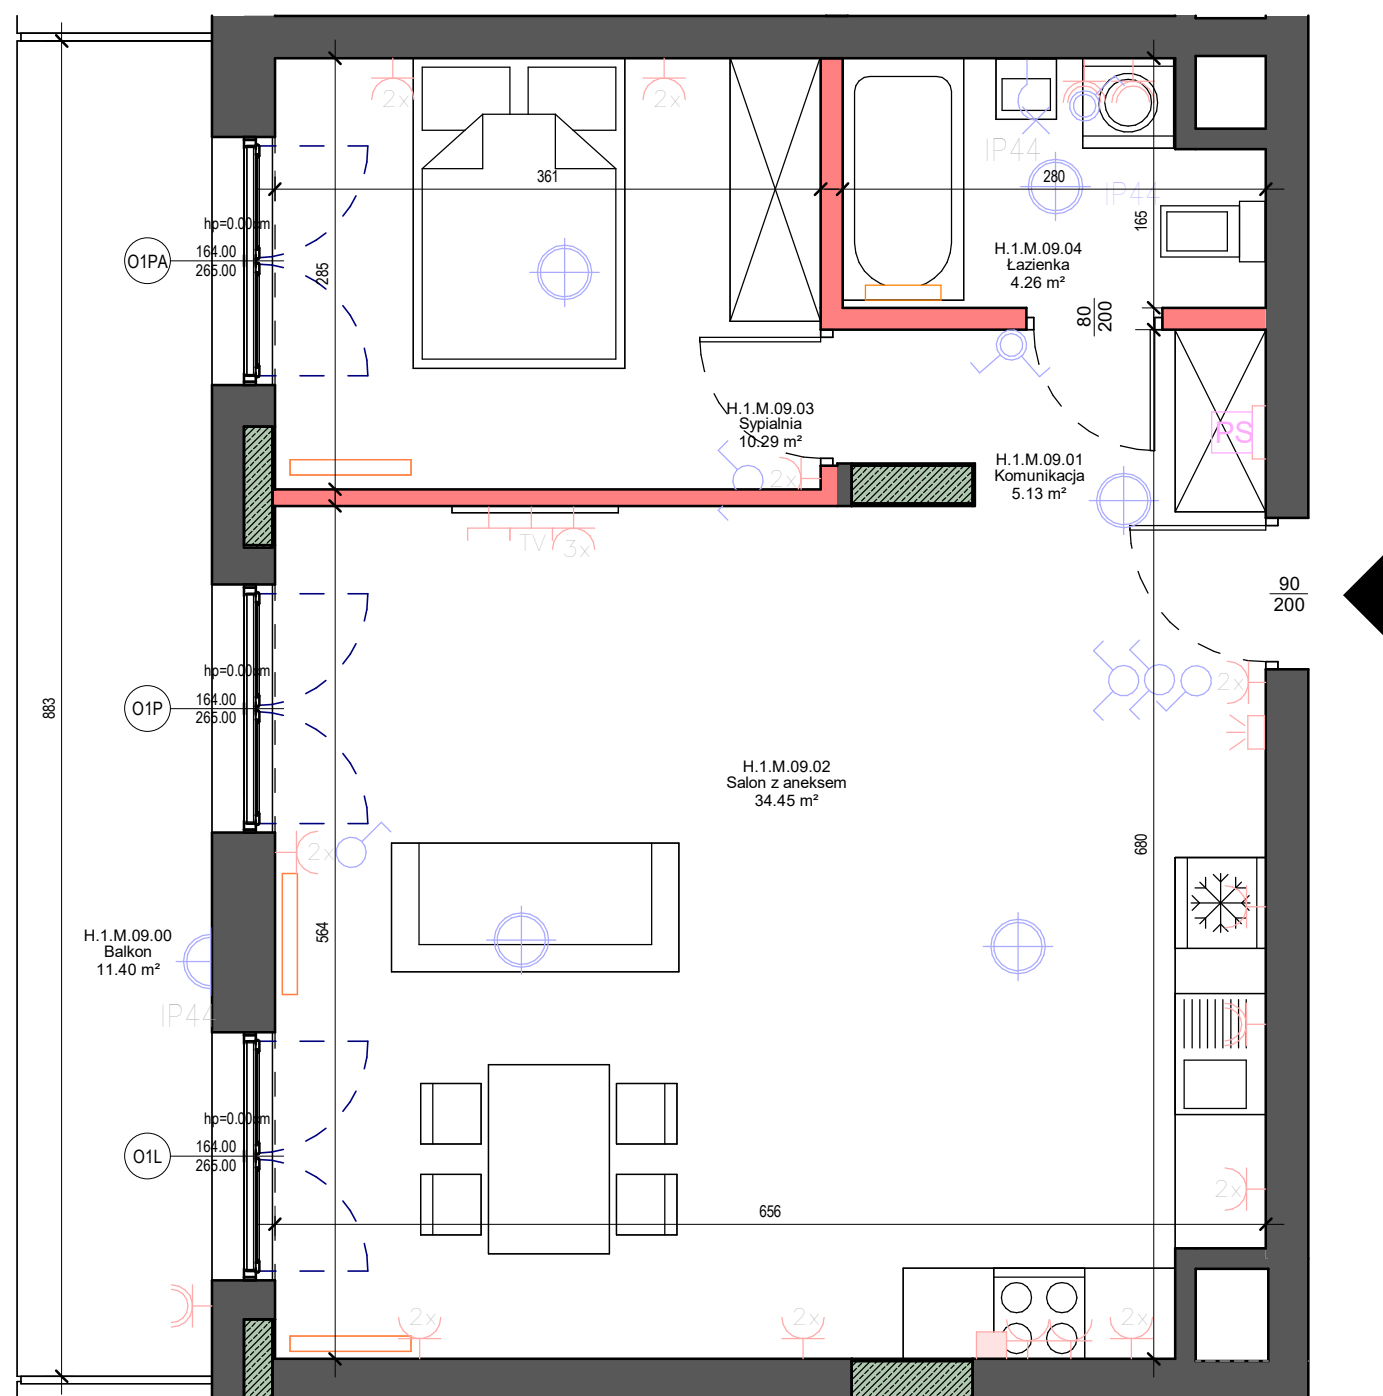

UWAGI

1. WYMIARY POMIĘSZCZEŃ, LOKALIZACJA, WZORYBÓRÓW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW INSTALACYJNYCH TYPÓ. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM. MOGA WYSTĄPIĆ NIEWIELKIE RÓŻNICE WYMIARÓW I USTUJOWANIA ELEMENTÓW POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI NA ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD (ŚCIAN)

W STANIE WYKONCZONYCH (BEZ OKŁADZIN).

2. PORĘCZNIKI ŁATYWKI LOKALNYCH TYPÓW OKREŚLONA NA PODSTAWIE ZAPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU Z 11. 11. 2009 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9866-2002-72.1. POWIERZCHNIA ŁATYWKI LOKALNYCH TYPÓW OKREŚLONA W METRACH KWADRATOWYCH

3. DOKŁADNOŚĆ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECIŃNIU, GŁA WYMIARÓW LOKALNY W STANIE WYKONCZONYCH, NA POZIOMIE PODŁOGI, WZGLĘDNYCH DO WYKONCZONYCH PRACOWY TYPÓ DO POWIERZCHNI ŁATYWKI LOKALNY WŁCZA SIĘ POWIERZCHNIE ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO DEMONTAŻU (RURY, KANAŁY), NIE SA WŁCZANE POWIERZCHNIE PRZEKROJU POZIOMEGO ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, POWIERZCHNIE OTWORÓW NA DRZWI I OKNA ORAZ NISZE W STANIE ZAKĄTOWYCH.

4. ELEMENTY OŚPŁETKI, REZERVE ABRAZOWE I INNE PRZYKŁADOWO, UMERLOWANIE NIE STANOWI WYPOSAŻENIA NABYWANEGO LOKALU.

5. ELEMENTY OŚPŁETKI ELEKTRYCZNEGO PRZEDSTAWIENIA ORIENTACJONIE - NIE STANOWIĄ WYPOSAŻENIA NABYWANEGO LOKALU.

LEGENDA OZNACZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
|  | kinkiet zewnętrzny 230 V IP44 |  | łącznik podwójny (świecznikowy) |
|  | kinkiet wewnętrzny 230 V IP44 |  | łącznik podwójny przegazaczelnym IP44 |
|  | oświetlenie ogólne 230 V |  | gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, uniwersalne |
|  | oświetlenie ogólne 230 V IP44 |  | gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, podwójne montowane w ramie poziome |
|  | łącznik pojedynczy |  | gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44 |
|  | łącznik podwójny przegazaczelnym IP44 |  | gniazdo wtykowe 230 V, 16 A, IP44, podwójne montowane w ramie poziome |
| | |  | gniazdo pojedyncze telefoniczne/komputerowe RJ45 |

-  zestaw gniazd 3x 230 V, 16 A; 1x RTV; 1x RJ45 w ramce poziomej
-  doprowadzenie zasilania 400 V zakończonego w puszcze na wysokości 0,4 m oraz gniazdo 230 V na potrzeby okapu montowany na wysokości 2,2 m
-  rozdzielnica mieszkaniowa
-  szafka teletechniczna umieszczona pod rozdzielnicą elektryczną
-  słuchawka domofonu

	SKALA
--	-------



LEGENDA OZNACZEŃ

- ściana działowa wejście
 grzejnik

